

# Montage Anleitung

INKLUSIVE EINSTELLWERTEN

FG 511 Ducati 1098S Performance Kit  
03200-27

Überprüfen Sie den Packungsinhalt bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

## Lieferumfang

	Art. Nr.	Stück
Zugstufendämpfungsventil		2
Druckstufendämpfungsventil		2
Feder 25.5/260/10.5	04744-05	2
Feder 25.5/260/9.0	04744-90	2
Feder 25.5/260/9.5	04744-95	2
Öhlins Aufkleber	00192-01	2

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt gründlich mit einem Stofflappen vor dem Einbau.



Lesen Sie die Öhlins Betriebsanleitung bevor Sie das Produkt montieren.



Öhlins Racing AB, Box 722, S-194 27 Upplands Väsby, Sweden.  
Phone +46 8 590 025 00 Fax +46 8 590 025 80  
[www.ohlins.com](http://www.ohlins.com)


## MONTAGEANWEISUNG

### HINWEIS!


Die Informationen dieser Anleitung beziehen sich speziell auf die Öhlins Ø 43 R&T Vorderradgabel.

Dieses Kolben Kit sollte entsprechend den Angaben des Werkstattbuches Art. Nr. 07640-02 montiert werden.

### Zugstufen Ventil

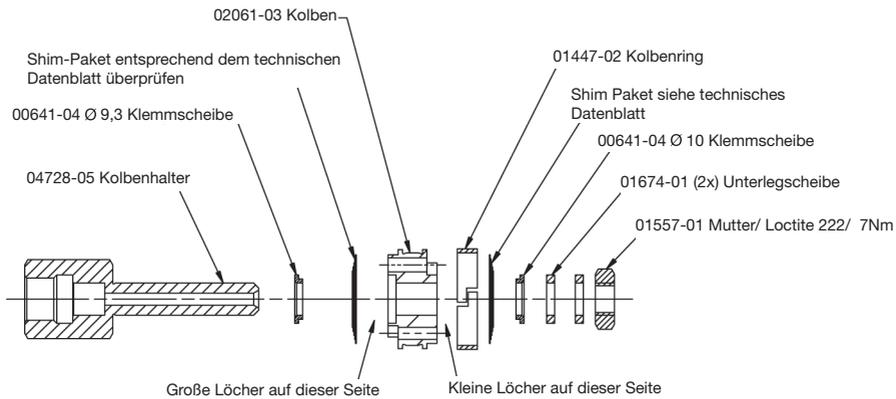

### Druckstufen Ventil

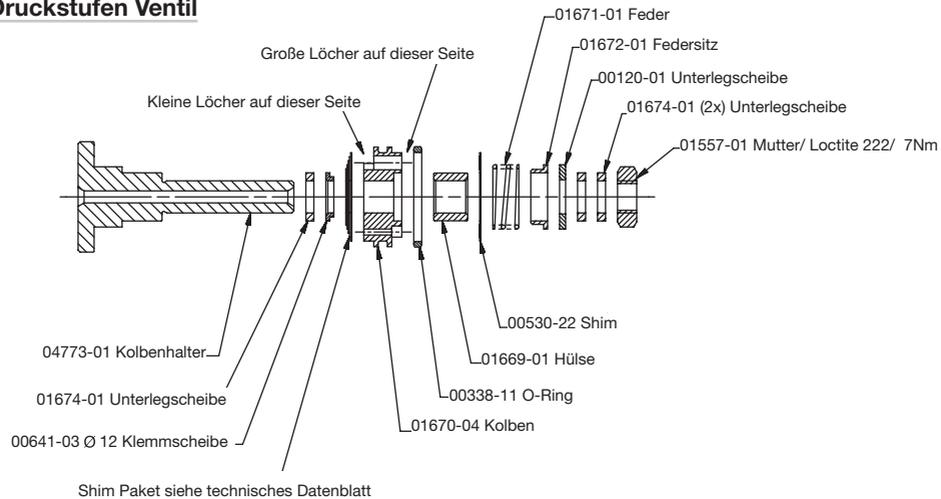

## EINSTELLWERTE

Empfohlene Federn *	04744-95
Federrate	9.5 N/mm
Federvorspannung	5 mm

\* Originalfeder  
Federrate

04744-10  
10.0 N/mm

Empfohlene Ölmenge (inkl. Vorspannrohr, ohne Feder)	145 mm
--	--------

Druckstufe	10 clicks
Zugstufe	10 clicks