

👁 Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

👁 Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt gründlich mit einem Stofflappen vor dem Einbau.

Überprüfen Sie den Packungsinhalt bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Lieferumfang

	Art. Nr.	Stück
Stoßdämpfer	KA 128	1
Öhlins Aufkleber	00192-01	2
Kabelbinder	00231-01	2
Notizaufkleber	01180-01	1
Betriebsanleitung	07241-02	1

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Betriebsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.

Öhlins Stoßdämpfer für Kawasaki ZZR 1400 – ZX-14R

KA 128

Montageanleitung

MONTAGEANLEITUNG

Warnung!

Es ist zu empfehlen, dass ein Öhlins Händler den Stoßdämpfer einbaut.

Warnung!

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

Hinweis!

Reinigen Sie das Fahrzeug sorgfältig vor der Montage des Stoßdämpfers.

Hinweis!

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über Montagevorgänge und Einstellwerte.

1

Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer. Das Hinterrad sollte den Boden dabei nur ganz leicht berühren.

2

Entfernen Sie die untere Verkleidung unterhalb der Umlenkung des Stoßdämpfers.

3

Demontieren Sie die untere Stoßdämpferschraube und lösen Sie die Verschraubung der Umlenkhebel.

4

Demontieren Sie die obere Befestigungsschraube und bauen Sie den Stoßdämpfer aus.

5

Montieren Sie den Öhlins Stoßdämpfer. Fädeln Sie zuerst den Vorspannungsversteller ein und folgen Sie dann mit dem Stoßdämpfer. Heben Sie zur einfacheren Montage die Schwinge etwas an. Montieren Sie den Stoßdämpfer so, dass die Verstellregler zur rechten Seite des Motorrades zeigen.

6

Schrauben Sie die obere Stoßdämpferschraube hinein. Ziehen Sie die Schraube noch nicht fest.

7

Schrauben Sie die untere Stoßdämpferschraube hinein und befestigen Sie die Umlenkhebel.

8

Montieren Sie den Vorspannungsversteller wie in der Zeichnung dargestellt.

9

Verwenden Sie die mitgelieferten Kabelbinder zum Befestigen des Hydraulikschlauches.

Hinweis!

Senken Sie das Motorrad so ab, dass der Stoßdämpfer ganz leicht gestaucht wird, bevor Sie die Schrauben anziehen.

10

Senken Sie das Motorrad so ab, dass der Stoßdämpfer ganz leicht gestaucht wird und etwas Gewicht auf das Hinterrad kommt. Ziehen Sie die Schrauben des Stoßdämpfers und alle Schrauben der Umlenkung fest. Die vorgeschriebenen Anzugsdrehmomente entnehmen Sie dem Fahrzeughandbuch.


11

Montieren Sie die untere Verkleidung.

Warnung!

Achten Sie darauf, alle Schrauben entsprechend dem vorgegebenen Drehmoment anzuziehen. Überprüfen Sie, dass nichts den Stoßdämpfer am Ein- und Ausfedervorgang hindert oder diesen beeinflusst.


8

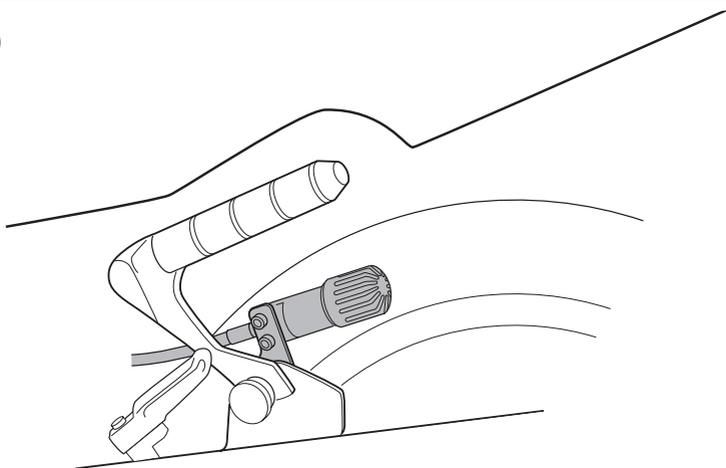

EINSTELLARBEITEN

⚠ Warnung!

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Stoßdämpfers haben.

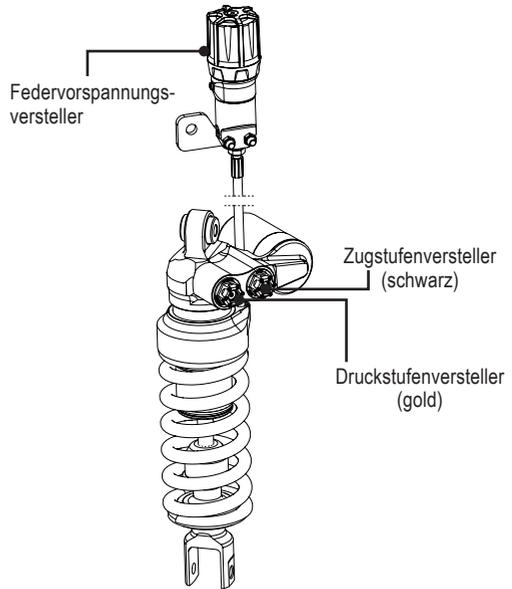

EINSTELLWERTE

Empfohlenes Set-Up

Zugstufendämpfung 14 Klicks
Druckstufendämpfung 14 Klicks
Federvorspannung 12 mm

Feder

Art. Nr. 01092-41
Federrate 115N/mm

Stoßdämpfer Daten

Länge..... 330 mm
Federweg..... 63 mm

Federweg unbelastet / belastet

R1-R2 19 mm
R1-R3 32 mm
F1-F2 32 mm
F1-F3 41 mm

👁 Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. ML_KA128_0
Veröffentlicht am 27.03.2013



© Öhlins Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Racing AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
fax +46 8 590 025 80



www.ohlins.com