

Lieferumfang		
Beschreibung	Art. Nr.	Stk.
Stoßdämpfer	KA364	1
Kabelbinder	00231-01	3
Notizaufkleber	01180-01	1
Öhlins Aufkleber Set		1
Betriebsanleitung	07242-05	1

👁 Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

👁 Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Auch vom Zusammenbau in unserem Werk können Fett- oder Ölreste vorhanden sein. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt vor dem Einbau gründlich mit einem Stofflappen.

👁 Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Bedienungsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element, welches die Stabilität des Fahrzeuges beeinflusst.

Öhlins Stoßdämpfer für Kawasaki ZX 10 R

KA 364

Montageanleitung



MONTAGEANLEITUNG

⚠ Warnung!

Montageanleitung

⚠ Warnung!

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

👁 Hinweis!

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über spezifische Vorgehensweisen und die technischen Daten Ihres Motorrads.

👁 Hinweis!

Reinigen Sie das Fahrzeug sorgfältig vor der Montage des Öhlins Stoßdämpfers.

1

Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer. Das Hinterrad sollte den Boden dabei nur leicht berühren.

2

Demontieren Sie den Tank und den Sitz.

3

Demontieren Sie die Schrauben der unteren und der oberen Stoßdämpferanbindung.

4

Demontieren Sie den originalen Stoßdämpfer. Ziehen Sie ihn nach oben aus dem Motorrad.

5

Montieren Sie den Öhlins Stoßdämpfer. Ziehen Sie zuerst die obere und dann die untere Schraube der Stoßdämpferanbindung fest.

6

Lassen Sie das Motorrad etwas ab, so dass der Stoßdämpfer leicht gestaucht wird. Ziehen Sie danach alle relevanten Schrauben fest.

7

Montieren Sie den Tank und den Sitz.

8

Montieren Sie den hydraulischen Vorspannungs-Versteller an der Innenseite der Schalldämpfer- Halterung. Verwenden Sie dazu die originale Schraube und die Originalmutter. Sichern Sie die Hydraulikleitung des Vorspannungs-Verstellers mit den mitgelieferten Kabelbindern.

👉 Achtung!

Achten Sie darauf, dass die Hydraulikleitung weit genug von der sich bewegenden Schwinge entfernt verlegt wird.

9

Verbauen Sie alle zuvor demontierten Teile wieder an dem dafür vorgesehenen Platz.

👉 Achtung!

Achten Sie darauf, alle Schrauben entsprechend dem vorgegebenen Drehmoment anzuziehen. Überprüfen Sie, dass nichts den Stoßdämpfer am Ein- und Ausfedervorgang hindert oder diesen beeinflusst.


MONTAGEANLEITUNG

8

Hydraulischer
Vorspannungs-
Versteller

Kabelbinder


Schalldämpfer
Montagepunkt

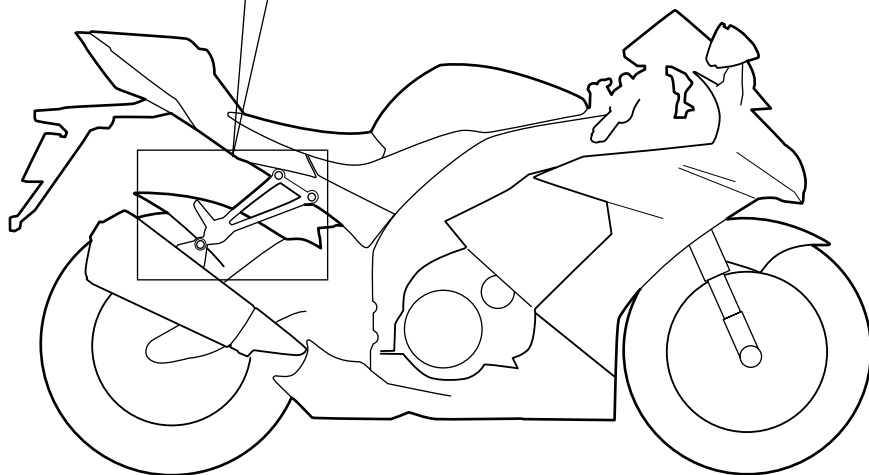

EINSTELLARBEITEN

⚠ **Warnung!**

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Stoßdämpfers haben.

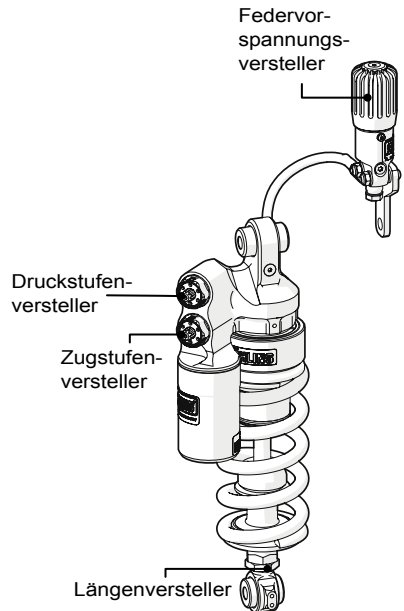

EINSTELLWERTE

Empfohlenes Set-Up

Länge	311 +2/-4	mm
Federweg	57	mm
Zugstufendämpfung	14	Klicks
Druckstufendämpfung	12	Klicks
Federvorspannung	10	mm
Feder Art. Nr.	21041-31	
Federrate	95	N/mm
Federlänge	150	mm

Statischer Durchhang und Fahrhöhe		
R1-R3	38	mm
F1-F3	40	mm

👁 Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI_KA364_2
Veröffentlicht am 01.01.2017

© Öhlins Asia Co. Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Racing AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
fax +46 8 590 025 80



www.ohlins.com