

👁 **Hinweis!**

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

👁 **Hinweis!**

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt gründlich mit einem Stofflappen vor dem Einbau.

Lieferumfang		
Beschreibung	Part No	Stk.
Stoßdämpfer	KT 789	1
Hakenschlüssel	00710-02	2
Notizaufkleber	01180-01	1
Öhlins Aufkleber Set		1
Betriebsanleitung	07241-02	1

👁 **Hinweis!**

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

⚠ **Warnung!**

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Betriebsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.

Öhlins Stoßdämpfer für KTM 790 Duke

KT 789

Montageanleitung

MONTAGEANLEITUNG

⚠ Warnung!

Es ist zu empfehlen, dass ein Öhlins Händler den Stoßdämpfer einbaut.

⚠ Warnung!

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

👁 Hinweis!

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über Montagevorgänge und Einstellwerte.

👁 Hinweis!

Reinigen Sie das Fahrzeug sorgfältig vor der Montage des Stoßdämpfers.

1.

Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer. Das Hinterrad sollte den Boden dabei nur ganz leicht berühren.

2

Entfernen Sie den Kunststoffdeckel, damit Sie an die Schraube der oberen Stoßdämpferanbindung gelangen.

3

Entfernen Sie die Schraube der unteren Stoßdämpferanbindung.

4

Lösen Sie die Schraube / Mutter an der rechten Seite der unteren Stoßdämpferanbindung. Lösen Sie diese 0.5-1 Umdrehung im Uhrzeigersinn (Linksgewinde).

5

Entfernen Sie die Schraube der oberen Stoßdämpferanbindung. Entfernen Sie den originalen Stoßdämpfer.

6

Montieren Sie den Öhlins Stoßdämpfer mit dem Gasventil nach unten zeigend. Montieren Sie die Schrauben der oberen und unteren Stoßdämpferanbindung. Ziehen Sie diese noch nicht fest.

7


Lassen Sie das Motorrad etwas ab, so dass der Stoßdämpfer leicht gestaucht wird. Ziehen Sie die Schraube / Mutter an der rechten Seite der unteren Stoßdämpferanbindung an. Drehen Sie die Schraube gegen den Uhrzeigersinn (Linksgewinde). Achten Sie darauf, dass die lange Schraube nicht gleichzeitig festgezogen wird. Ziehen Sie danach die lange Schraube der unteren und die Schraube der oberen Stoßdämpferanbindung fest. Montieren Sie den Kunststoffdeckel wieder.

MONTAGEANLEITUNG

EINSTELLARBEITEN

⚠ **Warnung!**

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst die Öhlins Betriebsanleitung, bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten an dem Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler, wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung haben sollten.

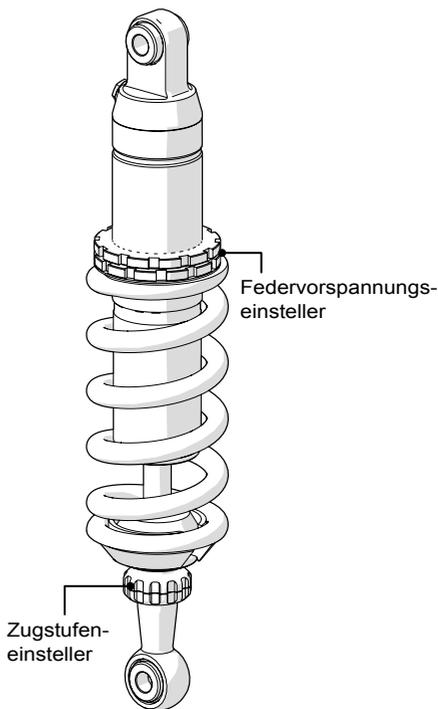

EINSTELLWERTE

Empfohlenes Set-Up

Länge	387	mm
Federweg	55	mm
Feder Art. Nr.	01092-54	
Federrate	140	N/mm
Federlänge unbelastet	170	mm
Federvorspannung	8	mm
Zugstufendämpfung	16	Klicks

Federweg unbelastet / belastet		
R1-R2		mm
R1-R3	40	mm
F1-F2		mm
F1-F3		mm

👁 Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI_KT789_0
Veröffentlicht am 03.07.2018

© Öhlins Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Racing AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
fax +46 8 590 025 80



www.ohlins.com