

👁 Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

👁 Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt gründlich mit einem Stofflappen vor dem Einbau.

Lieferumfang		
Beschreibung	Art. Nr.	Stk.
Stoßdämpfer	KA 464	1
Kabelbinder	00231-01	2
Schraube M8x45	01046-49	1
Schraube M6x12	05404-01	2
Öhlins Aufkleber	10207-01	1
Notizaufkleber	01180-01	1
Betriebsanleitung	07242-07	1

👁 Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Betriebsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.

Öhlins Stoßdämpfer für Kawasaki H2 SX

KA 464

Montageanleitung

MONTAGEANLEITUNG

⚠ Warnung!

Es ist zu empfehlen, dass ein Öhlins Händler den Stoßdämpfer einbaut.

⚠ Warnung!

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

👁 Hinweis!

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über Montagevorgänge und Einstellwerte.

👁 Hinweis!

Reinigen Sie das Fahrzeug sorgfältig vor der Montage des Stoßdämpfers..

1

Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer. Das Hinterrad sollte den Boden dabei nicht berühren.

2

Lösen Sie den originalen Vorspannungseinsteller.

3

Lösen Sie die Zugstangen des Umlenkensystems.

👁 Hinweis!

Eventuell ist die Auspuffschelle zu lösen, damit die Zugstangen demontiert werden können.

4


Entfernen Sie die untere Stoßdämpferanbindung.

5

Lösen Sie das obere Ende des Stoßdämpfers und nehmen Sie ihn nach unten heraus.

👁 Hinweis!

Eventuell ist die Kunststoffverkleidung über der Schraube etwas nach oben zu schieben, damit

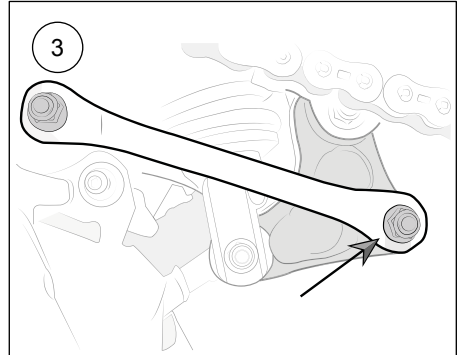

die Schraube komplett demontiert werden kann.

6

Montieren Sie den Öhlins Stoßdämpfer in der gleichen Art und Weise wie das Originalteil. Die Arbeitsabläufe erfolgen in umgekehrter Reihenfolge wie der Ausbau. Bevor Sie die Schrauben anziehen, lassen Sie das Motorrad etwas vom Montageständer ab, so dass der Stoßdämpfer leicht gestaucht wird.

MONTAGEANLEITUNG

7


Montieren Sie den Öhlins Hydraulikbehälter an der Auspuffhalterung. Verwenden Sie dafür die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben M8x45.

8

Sichern Sie die Hydraulikleitung mit den mitgelieferten Kabelbindern.

9

Befestigen Sie den Bremsflüssigkeitsbehälter mit der mitgelieferten Schraube M6x12.

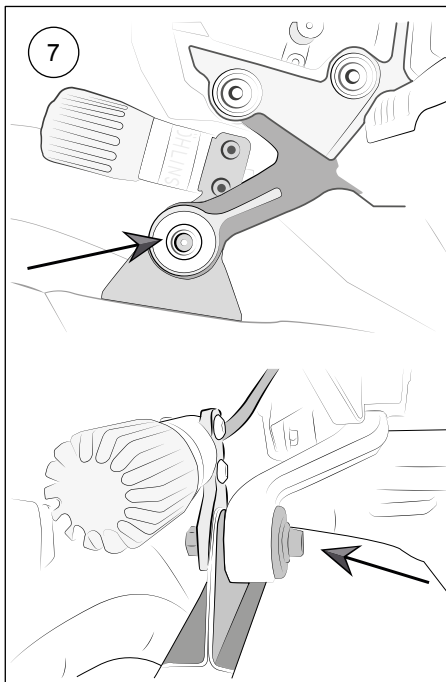

EINSTELLARBEITEN


⚠ **Warnung!**

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst die Öhlins Betriebsanleitung, bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten an dem Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler, wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung haben sollten.

EINSTELLWERTE

Empfohlenes Set-Up

Länge	318 +6/0	mm
Federweg	57	mm
Zugstufendämpfung	14	Klicks
Druckstufendämpfung	14	Klicks
Federvorspannung	12	mm
Feder Art. Nr.	21040-44	
Federrate	120	N/mm
Federlänge unbelastet	160	mm
Federweg unbelastet / belastet		
R1-R3	50	mm
F1-F3	48	mm

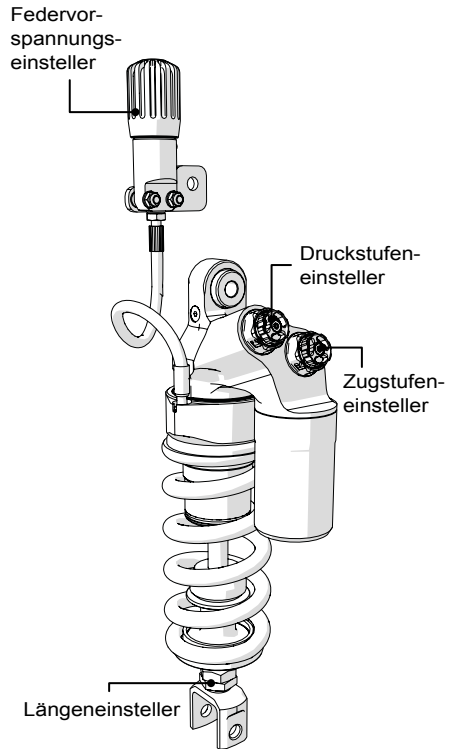

👁 Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI_KA448_0
Veröffentlicht am 13.08.2018

© Öhlins Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Racing AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
fax +46 8 590 025 80



www.ohlins.com