

### Lieferumfang

Beschreibung	Art. Nr.	Stk.
Stoßdämpfer	SU 904	1
Aufkleber	00197-01	2
Montagegummi	00230-01	2
Kabelbinder	00231-01	2
Schlauchschelle	00643-02	2
Hakenschlüssel	00710-02	1
Notizaufkleber	01180-01	1
Betriebsanleitung	07241-02	1

#### Hinweis!

*Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt vor dem Einbau gründlich mit einem Stofflappen.*

#### Hinweis!

*Überprüfen Sie den Packungsinhalt bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.*

#### Warnung!

*Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Betriebsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.*

## Öhlins Stoßdämpfer für Suzuki RGV 250 -89

# SU 904

### Montageanleitung



# MONTAGEANLEITUNG

## **Warnung!**

*Es ist zu empfehlen, dass ein Öhlins Händler den Stoßdämpfer einbaut.*

## **Warnung!**

*Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.*

## **Hinweis!**

*Reinigen Sie das Fahrzeug sorgfältig vor der Montage des Stoßdämpfers.*

## **Hinweis!**

*Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über Montagevorgänge und Einstellwerte.*

**1**

Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer. Das Hinterrad sollte den Boden dabei nur ganz leicht berühren.

**2**

Entfernen Sie das untere Verkleidungsteil.

**3**

Entfernen Sie den Sitz und die linke Seitenverkleidung.

**4**

Lösen und entfernen Sie die Anbindungen des originalen Stoßdämpfers. Heben Sie den Stoßdämpfer nach hinten aus dem Motorrad heraus.

**5**

Montieren Sie den Öhlins Stoßdämpfer. Heben Sie das Hinterrad etwas an und montieren Sie die Stoßdämpferanbindungen. Montieren Sie das Reservoir unter Verwendung der Montagegummis und der Schlauchschellen.

**6**

Montieren Sie die Seitenverkleidung, den Sitz und das untere Verkleidungsteil.


## **Hinweis!**

*Bevor Sie die Schrauben anziehen, lassen Sie das Motorrad etwas ab, so dass der Stoßdämpfer leicht gestaucht wird.*

## **Achtung!**

*Achten Sie darauf, alle Schrauben entsprechend dem vorgegebenen Drehmoment anzuziehen. Überprüfen Sie, dass nichts den Stoßdämpfer am Ein- und Ausfedervorgang hindert oder diesen beeinflusst.*

# MONTAGEANLEITUNG

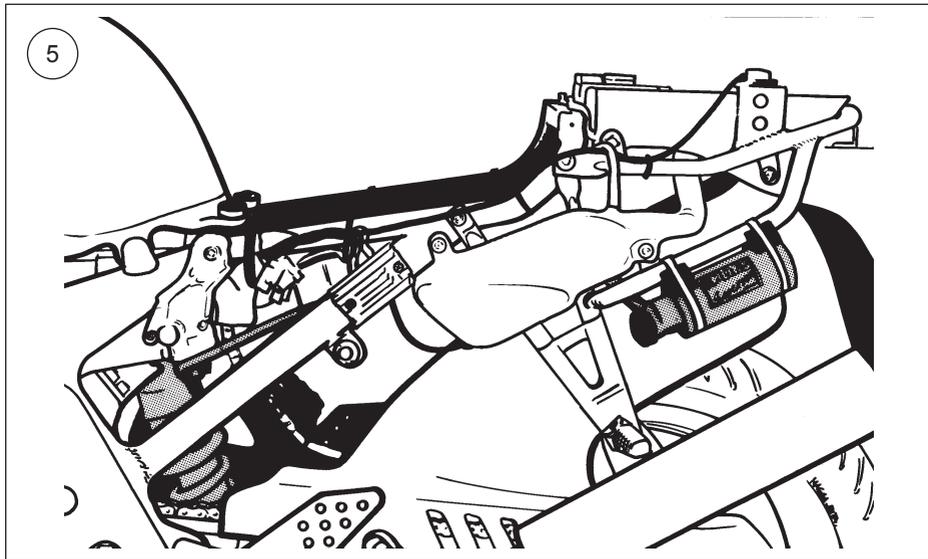

# EINSTELLARBEITEN

## **Warnung!**

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Stoßdämpfers haben.

## **Achtung!**

Dieser Stoßdämpfer kann in der Länge verstellt werden. Drehen Sie das verstellbare Endauge nicht über die im Gewinde befindliche Kerbe hinaus. Versichern Sie sich, dass die Kontermutter nach dem Verstellvorgang wieder festgezogen wird.

# EINSTELLWERTE

## Empfohlenes Set-Up

Länge	300 <sup>+12</sup> / <sub>0</sub>	mm
Federweg	55	mm
Zugstufendämpfung	16	Klicks
Druckstufendämpfung	10	Klicks
Federvorspannung	11	mm

 Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

© Öhlins Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI\_SU904\_0  
Veröffentlicht am 14.06.2001

Öhlins Racing AB  
Box 722  
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden  
Phone +46 8 590 025 00  
fax +46 8 590 025 80

