



### Lieferumfang

Beschreibung	Art. Nr.	Stk.
Stoßdämpfer	OPV1-4E00	4
Reservoir Halter	00230-01	8
Schlauchschelle	00643-02	8
Kabelbinder	00231-01	8
Hakenschlüssel	00710-01	2
Öhlins Aufkleber	00192-01	4
Betriebsanleitung	07440-01	1
OPV1E00	Links-Vorne	
OPV2E00	Rechts-Vorne	
OPV3E00	Links-Hinten	
OPV4E00	Rechts-Hinten	

### 👁 Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

### 👁 Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres ÖHLINS Produktes. Reinigen Sie das ÖHLINS Produkt gründlich mit einem Stofflappen vor dem Einbau.

### 👁 Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren ÖHLINS Händler.

### ⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die ÖHLINS Betriebsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.

## ÖHLINS Stoßdämpfer für Opel Speedster Vorne und Hinten

# OPV 1-4E00

## Montageanleitung

# MONTAGEANLEITUNG

## ⚠ Warnung!

Es ist zu empfehlen, dass ein ÖHLINS Händler den Stoßdämpfer einbaut.

## ⚠ Warnung!

Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

## 👁 Hinweis!

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung wenn Sie Arbeiten am Fahrzeug ausführen. Dort erfahren Sie mehr über Montagevorgänge und Einstellwerte.

### Montageanleitung: Vorne

1


Entfernen Sie die Vorderräder.

2

Lösen Sie die Verschraubung der unteren und oberen Federbeinbindung und bauen Sie den originalen Stoßdämpfer aus.

3

Montieren Sie die ÖHLINS Stoßdämpfer am Fahrzeug.

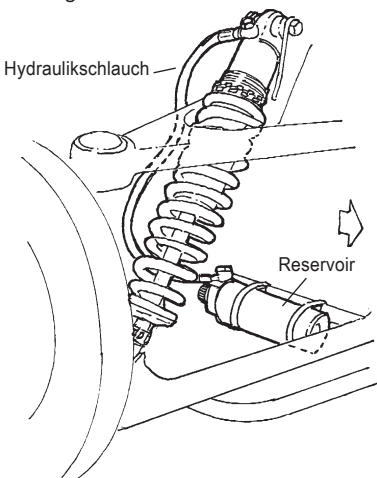


4

Befestigen Sie die Gummihalierungen und das Reservoir am Innenrohr des unteren Querlenkers. Verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltenen Schlauchschellen zum Befestigen des Reservoirs.

## 👁 Hinweis!

Verlegen Sie den Hydraulikschlauch in weiten Schleifen. Achten Sie darauf, dass nichts den Stoßdämpfer beeinträchtigt oder behindert, wenn die Räder sich drehen.

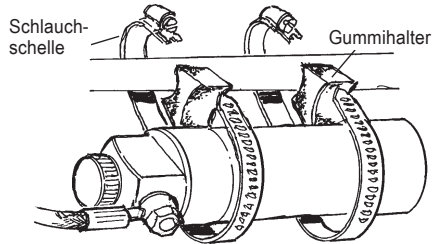

Montage des Reservoirs

5

Befestigen Sie die Vorderräder.

### Montageanleitung: Hinten

1


Entfernen Sie die Hinterräder.

2

Lösen Sie die Verschraubung der unteren und oberen Federbeinbindung und bauen Sie den originalen Stoßdämpfer aus.

3

Montieren Sie die ÖHLINS Stoßdämpfer am Fahrzeug.

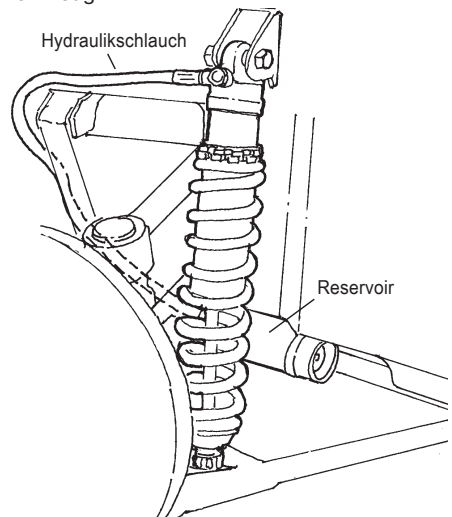

# MONTAGEANLEITUNG

## 4

Befestigen Sie die Gummihalfterungen und das Reservoir am Innenrohr des unteren Querlenkers. Verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltenen Schlauchschellen zum Befestigen des Reservoirs.

### **Hinweis!**

---

*Verlegen Sie den Hydraulikschlauch in weiten Schleifen. Achten Sie darauf, dass nichts den Stoßdämpfer beeinträchtigt oder behindert, wenn die Räder sich drehen.*

---

## 5

Befestigen Sie die Hinterräder.

### **Achtung!**

---


*Stellen Sie sicher, dass alle Verschraubungen mit dem dafür vorgesehenen Drehmoment angezogen wurden und nichts die Funktion des Stoßdämpfers beim Ein- und Ausfedern beeinträchtigen oder gar behindern kann. Überprüfen Sie dies über den gesamten Lenkradius von Anschlag zu Anschlag.*

---

# EINSTELLUNGEN

## ⚠ **Warnung!**

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von ÖHLINS empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen ÖHLINS Stützpunkt wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Stoßdämpfers haben.

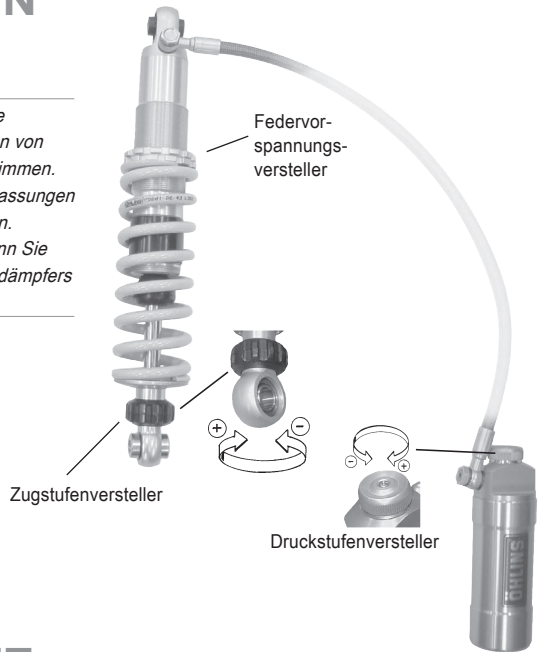

# EINSTELLWERTE

## Empfohlenes Set-Up

Zugstufe	13 Klicks
Druckstufe	8 Klicks
Federvorspannung, vorne	2 mm
Federvorspannung, hinten	2 mm

👁 ÖHLINS Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem ÖHLINS Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren ÖHLINS Händler.

Teile Nr. MI\_OPV1-4E00\_0  
Veröffentlicht am 01.11.2004



© ÖHLINS Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von ÖHLINS Racing AB ist verboten.

Öhlins Racing AB  
Box 722  
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden  
Phone: +46 8 590 025 00  
Fax: +46 8 590 025 80



[www.ohlins.com](http://www.ohlins.com)