

👁 Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Lieferumfang

Beschreibung	Art. Nr.	Stk.
Öhlins Aufkleber	KT303	1
Öhlins Aufkleber weiss	00192-01	2
Öhlins Aufkleber schwarz	01185-01	2
Hakenschlüssel	01185-04	2
Betriebsanleitung	60710-02	1
Reservoirhalterung	07421-02	1
Klemmschelle	03102-09	1
Schraube M6x12	03102-10	1
Schraube M6x14	01046-36	2
Screw M6x14	00382-02	1

👁 Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

👁 Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt gründlich mit einem Stofflappen vor dem Einbau.

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Betriebsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.

Öhlins Stoßdämpfer für KTM RC390

KT 303

Montageanleitung



MONTAGEANLEITUNG

⚠️ Warnung!

Es ist zu empfehlen, dass ein Öhlins Händler den Stoßdämpfer einbaut.

⚠️ Warnung!

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

1

Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer. Das Hinterrad sollte den Boden dabei nur leicht berühren. Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand.

2

Entfernen Sie die hintere Kunststoffverkleidung, nachdem Sie die vier Schrauben entfernt haben (2 an der linken, zwei an der rechten Seite).

3

Entfernen Sie den Spritzschutz, indem Sie alle sechs Schrauben entfernen.

👁️ Hinweis!




Achten Sie darauf, dass keine der demontierten Teile abhandenkommen. Alle Teile werden nach dem Einbau des Öhlins Stoßdämpfers wieder in umgekehrter Reihenfolge montiert.

👁️ Hinweis!

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über Montagevorgänge und Einstellwerte.

👉 Achtung!


Achten Sie darauf, alle Schrauben entsprechend dem vorgegebenen Drehmoment anzuziehen. Überprüfen Sie, dass nichts den Stoßdämpfer am Ein- und Ausfedervorgang hindert oder diesen beeinflusst.

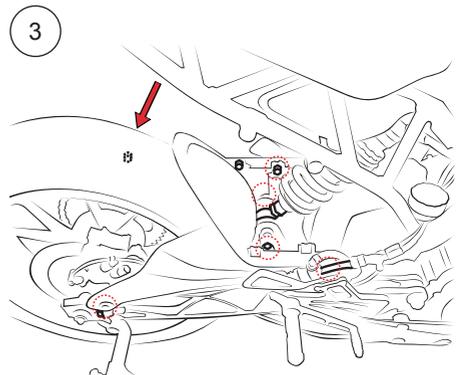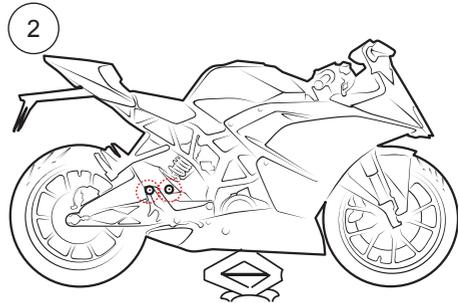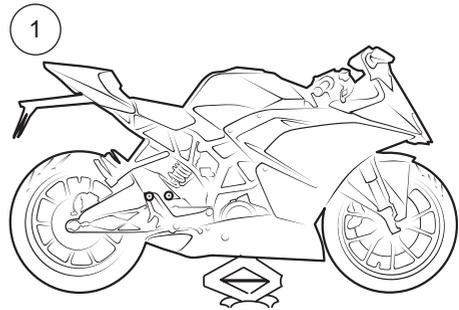

MONTAGEANLEITUNG


4

Demontieren Sie den originalen Stoßdämpfer, nachdem Sie die obere und die untere Stoßdämpferanbindung entfernt haben.

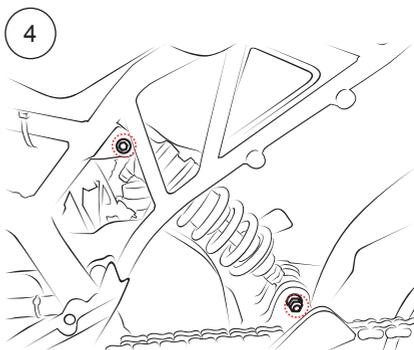

5


Verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltenen Halter zur Montage des Reservoirs am Chassis. Siehe Abbildung. Montieren Sie wieder alle zuvor demontierten Teile in umgekehrter Reihenfolge an ihrem Platz.

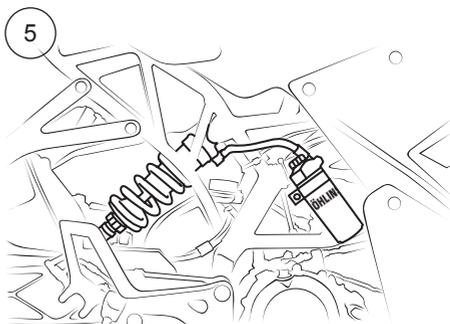

EINSTELLARBEITEN


⚠ Warnung!

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler, wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Stoßdämpfers haben.

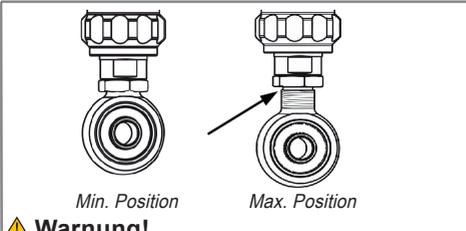

⚠ Warnung!

Die Kerbe im Gewinde des verstellbaren Endauges darf mit angezogener Kontermutter gerade noch sichtbar sein. Sie ist die Grenze beim Herausdrehen. Ist die Kerbe etwas von der angezogenen Kontermutter entfernt und somit vollständig sichtbar, so korrigieren Sie die Einstellung. Achten Sie auf das Anzugsdrehmoment der Kontermutter. Es beträgt 30 Nm.

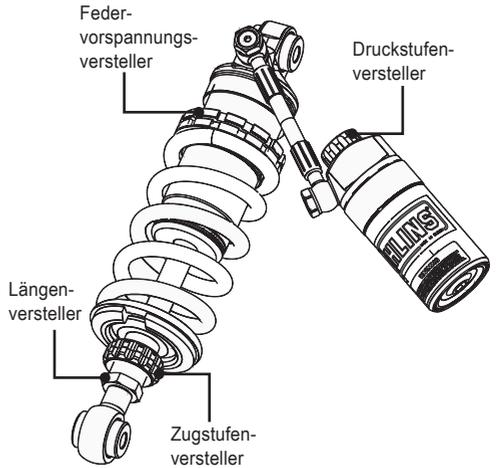

EINSTELLWERTE

Empfohlenes Set-Up

Federvorspannung	10mm
Druckstufendämpfung	16 Klicks
Zugstufendämpfung	14 Klicks

Stoßdämpferdaten

Länge	300 ⁺⁹ / ₋₃ mm
Hub	63 mm

Feder

Feder Art. Nr.	61091-36
Federlänge unbelastet	160 mm
Federrate	105 N/mm
Einstellbereich Federvorspannung ..	[0-15]mm

👁 Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI_KT303_0
Veröffentlicht am 15.08.2015

© Öhlins Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Racing AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
fax +46 8 590 025 80



www.ohlins.com