

### 👁 Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

### Lieferumfang

Beschreibung	Art. Nr.	Stk.
Stoßdämpfer	TR 729	1
Öhlins Aufkleber Set	10207-01	1
Werkzeug für Vorspannungseinsteller	03199-03	1
Betriebsanleitung Road &Track	07241-02	1

### 👁 Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

### 👁 Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Auch vom Zusammenbau in unserem Werk können Fett- oder Ölreste vorhanden sein. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt vor dem Einbau gründlich mit einem Stofflappen.

### ⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Bedienungsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element, welches die Stabilität des Fahrzeuges beeinflusst.

## Öhlins Stoßdämpfer für Triumph Bobber

# TR 729

## Montageanleitung

# MONTAGEANLEITUNG

## ⚠ **Warnung!**

*Es ist sehr zu empfehlen, dass ein Öhlins Händler den Stoßdämpfer einbaut.*

## ⚠ **Warnung!**

*Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.*

## 👁 **Hinweis!**



*Reinigen Sie das Fahrzeug sorgfältig vor der Montage des Öhlins Stoßdämpfers.*

## 👁 **Hinweis!**

*Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über spezifische Vorgehensweisen und die technischen Daten Ihres Motorrades.*



1

Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer. Das Hinterrad sollte den Boden dabei nur leicht berühren. Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

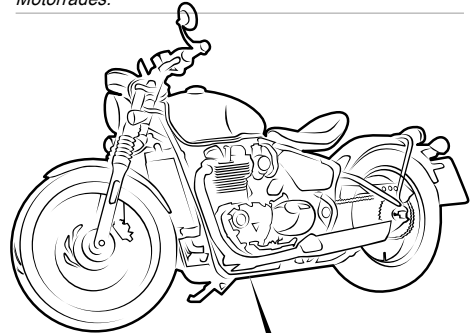

2



Rechte und linke Seite: Lösen Sie die Schraube (1) zur Demontage der Verkleidung. Demontieren Sie die Verkleidung nach dem Öffnen des Kunststoffverschlusses (2).

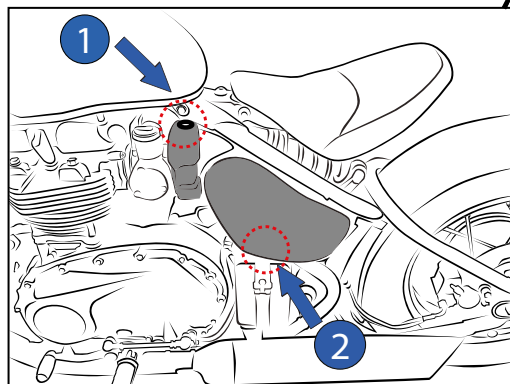

# MOUNTING INSTRUCTIONS


3

Rechte und linke Seite: Demontieren Sie die Verkleidung (1). Nach dem Lösen der drei Schrauben erhalten Sie Zugang zur oberen Stoßdämpferanbindung.

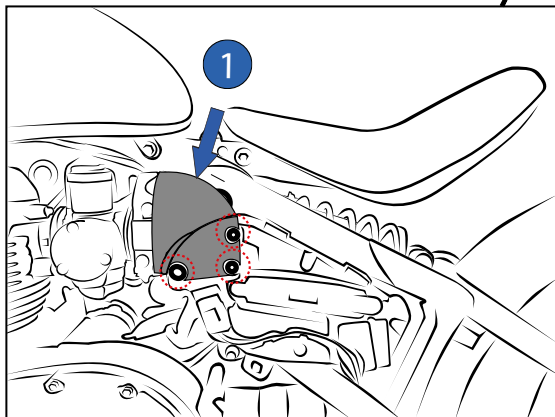

4

Bauen Sie die originalen Stoßdämpfer aus. Lösen Sie die oberen und die unteren Stoßdämpferanbindungen (1) (2).



5


Montieren Sie die Öhlins Stoßdämpfer unter Verwendung der originalen Schrauben. Das Anzugsdrehmoment finden Sie in der fahrzeugspezifischen Montageanleitung Ihres Motorrads.

## **Hinweis!**

*Bevor Sie die Schrauben anziehen, lassen Sie das Motorrad etwas ab, so dass der Stoßdämpfer leicht gestaucht wird.*

## **Achtung!**


*Achten Sie darauf, alle Schrauben entsprechend dem vorgegebenen Drehmoment anzuziehen. Überprüfen Sie, dass nichts den Stoßdämpfer am Ein- und Ausfedervorgang hindert oder diesen beeinflusst.*

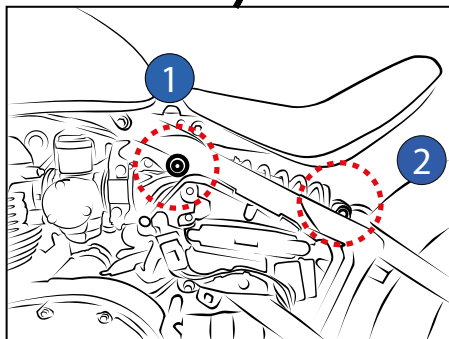

# EINSTELLARBEITEN

## ⚠ **Warnung!**

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Stoßdämpfers haben.

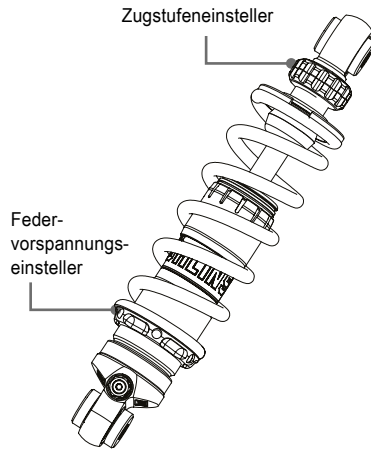

# EINSTELLWERTE

## Empfohlenes Set-Up

Federvorspannung 40 mm.  
Zugstufendämpfung 18 Klicks

## Stoßdämpferdaten

Länge ..... 270 mm.  
Hub ..... 54 mm.

## Feder

Feder Art. Nr. .... 60282-11  
Federlänge unbelastet . 200 mm.  
Federrate ..... 36 N/mm  
Federvorspannung  
Einstellbereich ..... [0-54] mm

## 👁 **Hinweis!**

Die Verfärbung des Anschlagpuffers unter UV-Licht stellt einen normalen Vorgang dar. Diese Verfärbung sagt nichts über die Performance oder die Haltbarkeit des Puffers aus.

👁 Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI\_TR 729\_EN\_1  
Veröffentlicht am 30.10.2017

© Öhlins Asia Co. Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Asia Co. Ltd  
700/937 Moo5, Tambol Nongkhaga,  
Amphur Phantong, Chonburi Province  
20160 Thailand



[www.ohlins.com](http://www.ohlins.com)