

Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Auch vom Zusammenbau in unserem Werk können Fett- oder Ölreste vorhanden sein. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt vor dem Einbau gründlich mit einem Stofflappen.

Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Lieferumfang

Beschreibung	Art. Nr.	Stk.
Stoßdämpfer	YA 686	2
Torx-Schraube M8	64628-03	4
Mutter M8	00430-05	2
Hülse 14/8	61123-02	2
Werkzeug für Torx-Schraube	60000-05	1
Öhlins Aufkleber	01185-04	2
Öhlins Aufkleber	01185-01	2
Öhlins Aufkleber	00192-01	2
Werkzeug	03199-03	1
Vorspannungseinsteller		
Betriebsanleitung Road & Track	07241-02	1

Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Betriebsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.

Stoßdämpfer für Yamaha Aerox/NVX 155-2017

YA 686

Montageanleitung



MOUNTING INSTRUCTIONS

⚠️ Warnung!

Es ist sehr zu empfehlen, dass ein Öhlns Händler den Stoßdämpfer einbaut.

⚠️ Warnung!

Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.


👁️ Hinweis!

Reinigen Sie das Fahrzeug sorgfältig vor der Montage des Stoßdämpfers.


👁️ Hinweis!

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Fahrzeug ausführen. Dort erfahren Sie mehr über Montagevorgänge und Einstellwerte.

1
Stellen Sie das Fahrzeug auf einen Montageständer. Das Hinterrad sollte den Boden dabei nur leicht berühren. Achten Sie darauf, dass es einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

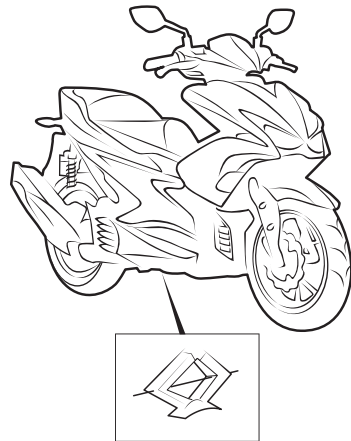

2
Entfernen Sie den Auspuff. Lösen Sie dazu folgende Schrauben: (1),(2),(3),(4),(5)

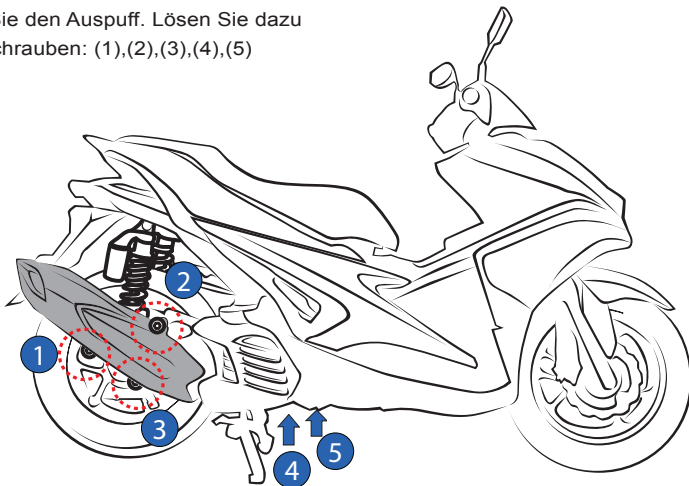

MONTAGEANLEITUNG

3


Bauen Sie die originalen Stoßdämpfer aus.
Lösen Sie dazu die oberen und unteren
Stoßdämpferanbindungen.

4

Montieren Sie den Öhlins Stoßdämpfer:
(1) Führen Sie die Reduzierhülsen Art. Nr.
61123-02 ein. Schrauben Sie die Stoßdämpfer
oben unter Verwendung der M8 Torx-
Schrauben und der Muttern M8 mit dem
mitgelieferten Spezialwerkzeug fest.

(2) Schrauben Sie die Stoßdämpfer unten
unter Verwendung der mitgelieferten M8
Torx-Schrauben mit dem mitgelieferten
Spezialwerkzeug fest.

Ziehen Sie die oberen und unteren
Stoßdämpferanbindungen fest. Bauen Sie
wieder alle zuvor demontierten Teile an.

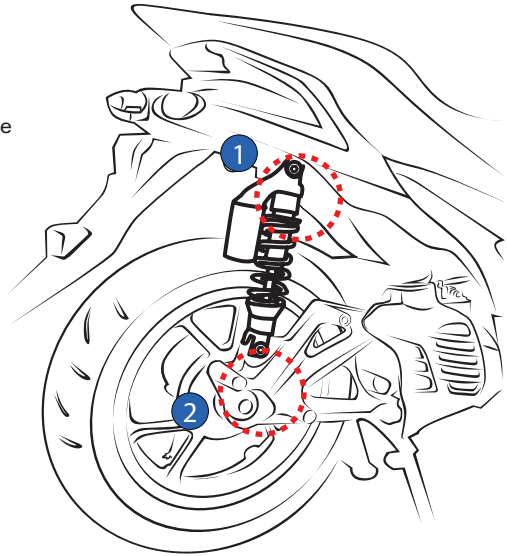

Hinweis!

Bevor Sie die Schrauben anziehen, lassen Sie das
Fahrzeug etwa ab, so dass der Stoßdämpfer leicht
gestaucht wird.


Achtung!

Achten Sie darauf, alle Schrauben entsprechend dem
vorgegebenen Drehmoment anzuziehen. Überprüfen
Sie, dass nichts den Stoßdämpfer am Ein- und
Ausfedervorgang hindert oder diesen beeinflusst.

EINSTELLARBEITEN

Warnung!

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Stoßdämpfers haben.

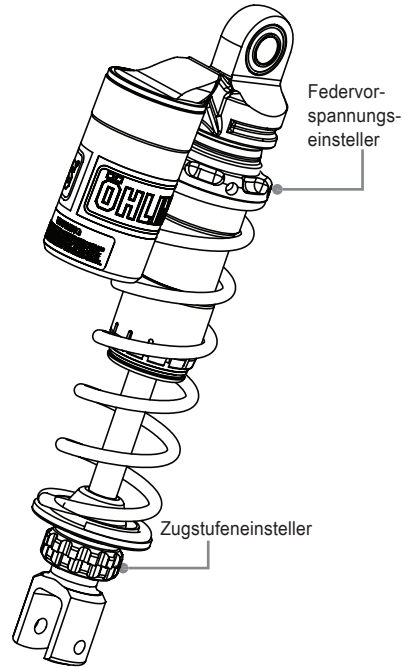

EINSTELLWERTE

Empfohlenes Set-Up

Federvorspannung 3 mm
Zugstufendämpfung 12 Klicks

Stoßdämpferdaten

Länge 306 mm
Federweg 79 mm

Feder

Feder Art. Nr. 60182-02
Federlänge unbelastet 180 mm
Federrate Progressive 10.5-12 N/mm
Federvorspannung Einstellbereich .. [0-31] mm

Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

© Öhlins Asia Co. Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Asia Co. Ltd. ist verboten.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI_YA686_EN_0
Veröffentlicht am 30.05.2017

Öhlins Asia Co. Ltd
700/937 Moo5, Tambol Nongkhaka,
Amphur Phantong, Chonburi Province
20160 Thailand



www.ohlins.com