

ACHTUNG!

Bevor Sie das Produkt einbauen, überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung. Sollte etwas fehlen, informieren Sie umgehend Ihren ÖHLINS-Händler! (www.ohlins.eu)

Verpackungs-Inhalt	Teile-Nr.	Menge
Gabelfedern	08790-05	2
Scheibe	21028-03	2
Distanzhülse	08101-14	2
Bedienungsanleitung		1

Hinweis!

Während Lagerung und Transport, besonders bei hohen Temperaturen, können Montage-Schmierstoffe oder Schutz-Öle austreten und die Verpackung von innen verunreinigen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres ÖHLINS-Produktes

WARNING!

Lesen Sie bitte vor dem Einbau des Produktes die ÖHLINS-Bedienungsanleitung genau durch! Gabelfedern sind ein wichtiges technisches-Element, welches die Stabilität des Fahrzeugs mit beeinflussen kann.

Gabelfedern / Tieferlegung für Kawasaki ER-6 n/f Bj. 2009-11

08864-01

Montage-Anleitung



Montage-Anleitung

WARNUNG!

Grundsätzlich empfehlen wir die Montage durch einen autorisierten Öhlins-Händler.

Ziehen Sie für die Montage das Service-Handbuch ihres Fahrzeuges zurate.

WARNUNG!

Achten Sie darauf, dass das Motorrad sicher steht, befestigt ist und nicht umkippen kann.

1

Stellen Sie Ihr Fahrzeug auf einen Montage-Ständer oder einen Werkttisch. Entlasten Sie das Vorderrad so, das es bei ausgefederter Gabel den Bodenkontakt verliert.

2

Bauen Sie das Vorderrad und das Schutzblech aus. Danach bauen Sie die Gabelholme aus den Gabelbrücken aus. Entfernen Sie die oberen, schraubbaren Deckel der Gabelholme. Ziehen Sie mit einem Haken vorsichtig die Gabelfedern, Hülsen und Scheiben aus der Gabel heraus.

 **ACHTUNG!** Etwas Gegendruck beim Lösen ausüben, da die Deckel noch unter Federvorspannung stehen

3

Lassen Sie das Original-Gabelöl aus der Gabel (gemäß Vorgaben aus dem Werkstatt-Handbuch) ab. Füllen Sie jetzt das vorgeschriebene ÖHLINS-Gabelöl ein. Der Ölpegel muß ab Oberkante Gabelholm bei einer Tiefe von 100 mm beginnen.

ACHTUNG!

Verwenden Sie ausschließlich ÖHLINS-Gabelöl mit der Art-Nr. 01316-01!



4

Nach der Einrichtung des korrekten Ölstandes bauen Sie die Teile wie folgt wieder ein: Setzen Sie anstelle der bisherigen Originalnun die ÖHLINS-Gabelfeder ein.

5

Danach setzen Sie die Original-Scheibe und die Original-Vorspannhülse ein.

6

Danach folgen die ÖHLINS-Scheibe sowie die ÖHLINS-Vorspannhülse.

7


Schrauben Sie den Deckel des Gabelholms (ACHTUNG: Gegendruck durch die Federn!) wieder auf und ziehen ihn gemäß Angaben aus dem Werkstatt-Handbuch mit entsprechendem Drehmoment fest.

8

Bauen Sie Gabelholme, Schutzblech und Vorderrad in umgekehrter Reihenfolge wieder ein. Ziehen Sie zunächst nur die untere Gabelbrücke mit Drehmoment an. Lassen Sie obere Gabelklemmung und die Vorderradklemmung zunächst noch lose. Bocken Sie das Fahrzeug vom Ständer ab und federn die Gabel ca. 8-10 mal kräftig ein, um anschließend die obere Gabelklemmung spannungsfrei und mit vorgeschriebenem Drehmoment anzuziehen.

Hinweis!

Federn Sie die Gabel nach dem Fertigstellen und Abbocken des Motorrades mehrere Male ein und aus und prüfen so, ob die Gabel einwandfrei arbeitet.

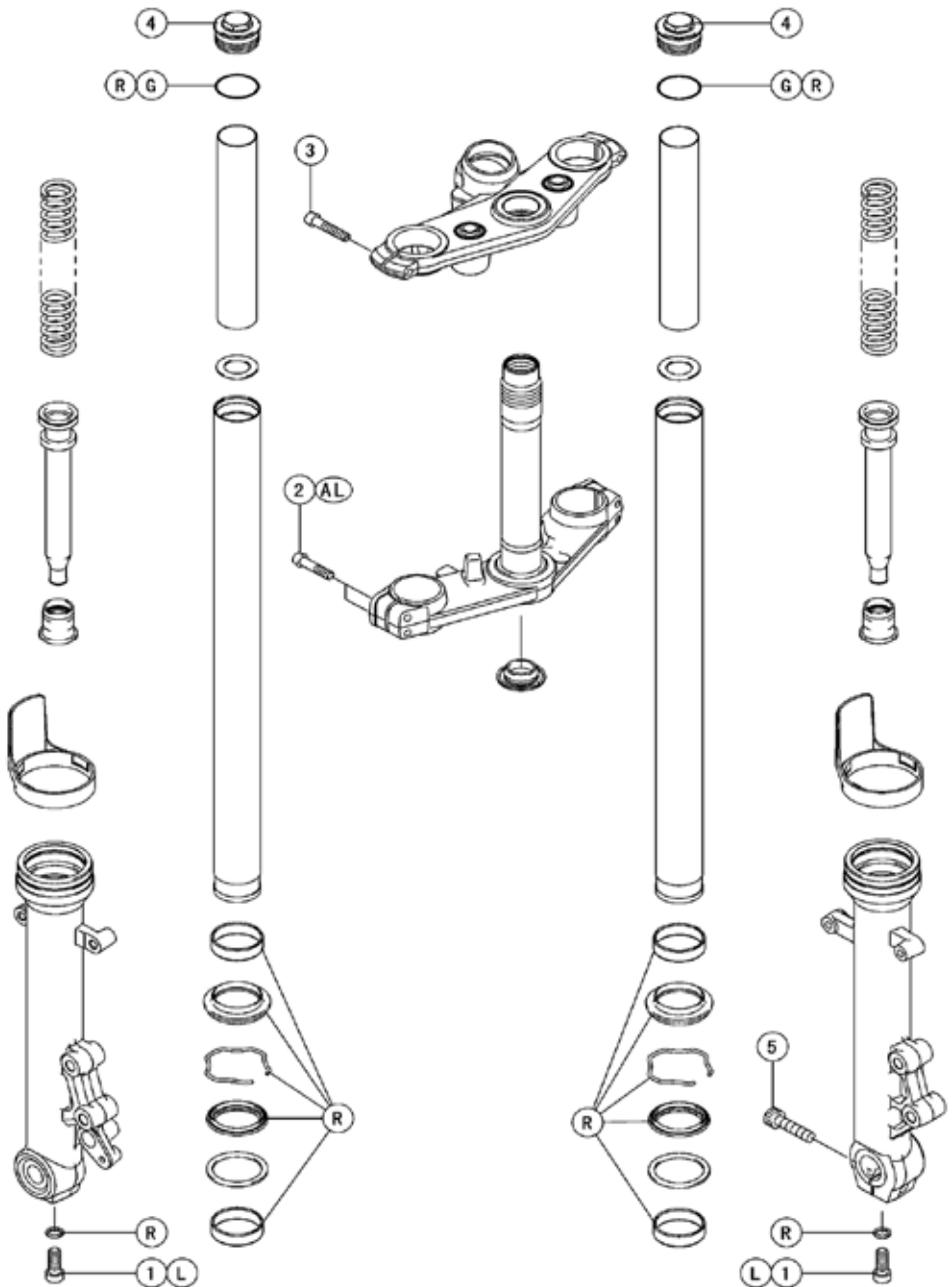

Aufbau der Original-Gabel

0W0255000 4


Einstellungen

WARNUNG!

Stellen Sie vor der Fahrt immer sicher, dass Ihr ÖHLINS-Produkt gemäß der Set-up-Empfehlungen von ÖHLINS eingestellt ist.

Lesen Sie alles genau über Einstellung und Anpassungen in der ÖHLINS-Bedienungsanleitung, bevor Sie weitere Verstellungen vornehmen.

Falls Sie Fragen zum Set-up haben, wenden Sie sich bitte an einen ÖHLINS-Händler.

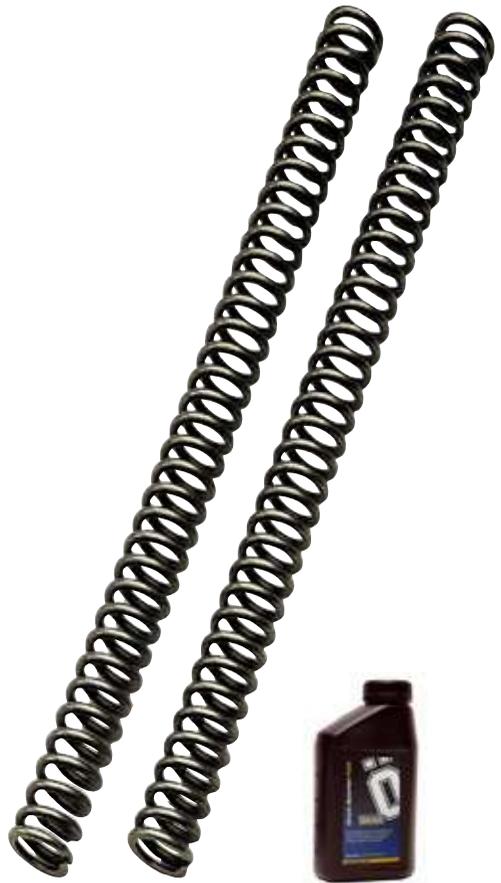

Set-up Daten

Empfohlene Grundeinstellung

Federvorspannung Original
(Einstellung siehe Fahrzeug-Handbuch)

Ölstand / Luftpolster 100 mm

 ÖHLINS-Produkte werden permanent verbessert und weiter entwickelt. Wir haben uns bemüht, diese Montage-Anleitung bis Druckschluss so aktuell wie möglich zu halten. Dennoch kann es zu gewissen Unterschieden zwischen Ihrem Lenkungsdämpfer und dieser Vorlage kommen.

Bitte nehmen Sie Kontakt mit Ihrem ÖHLINS-Händler auf, falls es irgend welche Unklarheiten bezüglich dieser Montage-Anleitung geben sollte.



© ÖHLINS Racing AB: Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder nicht erlaubte Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von ÖHLINS Racing AB wird verfolgt!

Öhlins Racing AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
fax +46 8 590 025 80



www.ohlins.com