

Einstellungen

⚠️ WARNUNG!

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von ÖHLINS empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch bevor sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen ÖHLINS Stützpunkt wenn sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Stoßdämpfers haben.

Bei einer unbelasteten Federlänge von 200 mm beträgt die Standard Federvorspannung 2 mm. Somit hat die Feder im vorgespannten Zustand eine Länge von 198 mm. Siehe Abbildung 5

Einstellwerte

Empfohlenes Set-Up

Zugstufenwerte

Zugstufe 10 Klicks

Federvorspannung 2 mm

Stoßdämpferlänge 310 mm

Feder


Spezifikation: H200, ID65, 70 N/mm

Fahrzeughöhe

Befindet sich der Höhenversteller des Stoßdämpfers in der Standard Position, so ergibt sich eine Tieferlegung des Fahrzeuges von 20 mm gegenüber dem Original. Wird der Höhenversteller einmal um 360° auf dem Gewinde gedreht, so verändert sich die Höhe um 1,5 mm.

⚠️ WARNUNG!

Ausgehend von der Standardposition liegt der Einstellbereich des Höhenverstellers bei ± 15 mm.

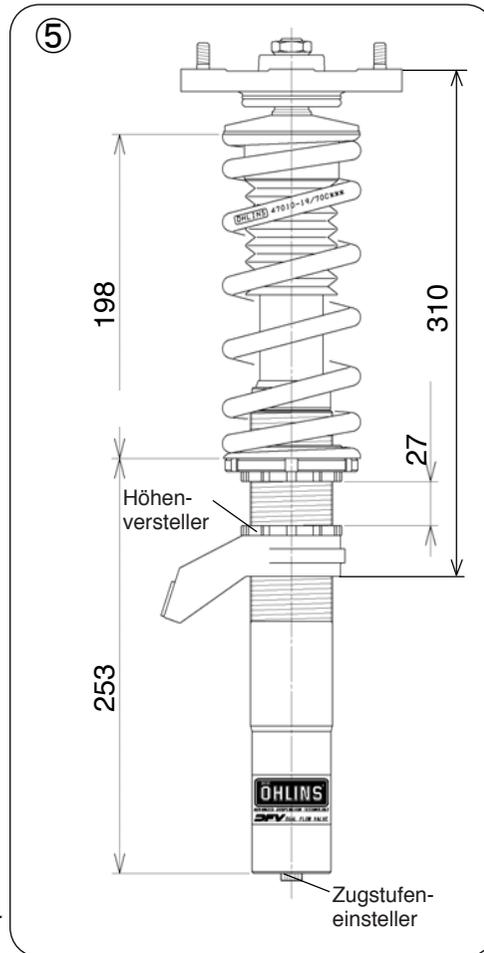

Bevor Sie das Produkt anbauen, überprüfen Sie den Verpackungsinhalt. Sollte etwas fehlen, kontaktieren Sie umgehend einen ÖHLINS Stützpunkt.

Verpackungsinhalt	STK.
Stoßdämpfer	2
Unterer Federteller	2
Sicherungsmutter	2
Staubmanschette	2
Feder	2

FÜR VORDERE UND HINTERE STOSSDÄMPFER

Hakenschlüssel	1
Hakenschlüssel	1
ÖHLINS Aufkleber	1
ÖHLINS Bedienungsanleitung	1

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres ÖHLINS Produktes.

Reinigen Sie das ÖHLINS Produkt gründlich mit einem Stofflappen vor dem Einbau.

⚠️ WARNUNG!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die ÖHLINS Bedienungsanleitung genau durch. Stoßdämpfer sind wichtige technische Bauteile des Fahrzeuges welche die Stabilität beeinflussen.



ÖHLINS Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem ÖHLINS Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren ÖHLINS Händler.



Stoßdämpfer Kit für Porsche 911 GT3 (996)

POS MI10 Vorne

Montageanleitung

© ÖHLINS Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von ÖHLINS Racing AB ist verboten.

Teile Nr. POSMI10_0
Veröffentlicht am 09.04.2012

Öhlins Racing AB



www.ohlins.com



Montageanleitung

⚠️ WARNUNG!

ÖHLINS empfiehlt den Einbau des Stoßdämpfers durch einen ÖHLINS Fachhändler. Ziehen Sie während der Montage das Handbuch Ihres Fahrzeuges zurate.



1 Heben Sie das Fahrzeug an und entlasten Sie die Achsen.

⚠️ WARNUNG!

Sorgen Sie dafür, dass Ihr Fahrzeug einen sicheren Stand hat.

2 Entfernen Sie die Vorderräder.

3 Entfernen Sie die Koppelstange des Stabilisators vom originalen Federbein.



4 Lösen Sie die Verschraubung der unteren Federbeinanbindung.

👉 ACHTUNG

Stützen Sie die Radaufnahme auf beiden Seiten des Fahrzeuges so ab, dass die Bremsleitungen nicht beschädigt werden können.

5 Demontieren Sie die oberen Befestigungsteile und entfernen das Federbein vom Fahrzeug.

6 Kürzen Sie die Staubmanschette, vom unteren Ende aus gesehen, um 62 mm. Siehe Abbildung 2

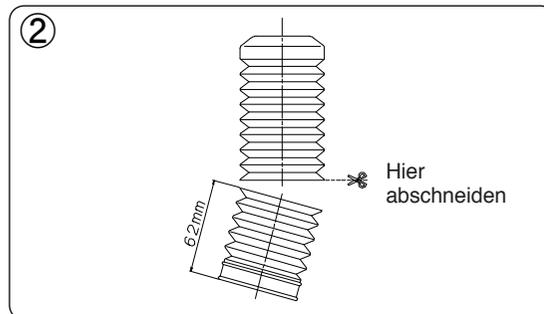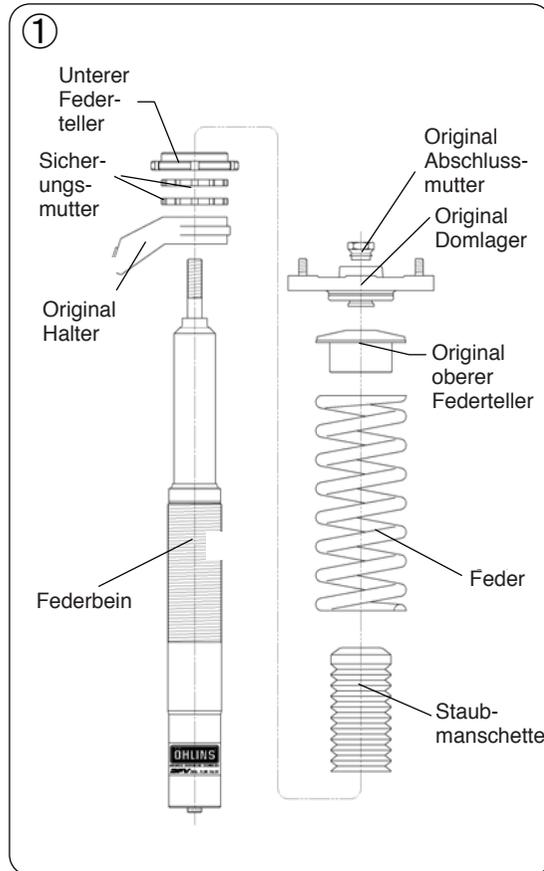

7 Montieren Sie die originale Stoßdämpferhalterung, die beiden Sicherungsmuttern und den unteren Federteller. Kontern Sie den unteren Federteller gegen die beiden Sicherungsmuttern. Das Anzugsdrehmoment liegt bei 50-60 Nm. Führen Sie die Staubmanschette, die Feder und den originalen oberen Federteller über das Federbein gemäß Abbildung 1.

Montieren Sie das originale Domlager und die originale Abschlussmutter. Ziehen Sie die Abschlussmutter mit einem Drehmoment von 35-40 Nm fest.

8 Montieren Sie die ÖHLINS McPherson Stoßdämpfer am Fahrzeug. Siehe Abbildung 3

9 Montieren Sie die originale Koppelstange des Stabilisators. Siehe Abbildung 4

👁️ HINWEIS!

Wenn Sie die obere Abschlussmutter anziehen, muss der Stoßdämpferschaft mit einem 5 mm Inbusschlüssel in Position gehalten werden.

10 Verschrauben Sie die oberen Befestigungsteile.


11 Heben sie die Radaufnahme mit einem Wagenheber so an, dass Sie die untere Federbeinanbindung spielfrei verschrauben können.

👁️ HINWEIS!

Stellen Sie sicher, dass alle Verschraubungen mit dem dafür vorgesehenen Drehmoment angezogen wurden und nichts die Funktion des Stoßdämpfers beim Ein- und Ausfedern beeinträchtigen oder gar behindern kann. Überprüfen Sie dies über den gesamten Lenkradius von Anschlag zu Anschlag.

12 Stellen Sie sicher, dass sich nach dem Wechsel des Stoßdämpfers, wieder alle zuvor demontierten Teile am dafür vorgesehenen Platz befinden.

Montageanleitung

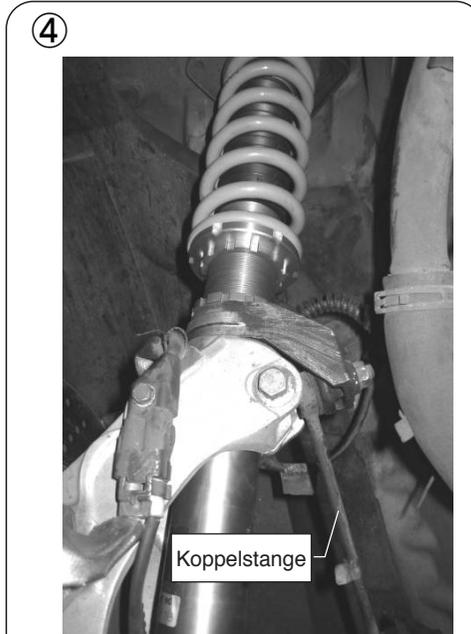

Einstellungen

⚠️ WARNUNG!

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von ÖHLINS empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch bevor sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen ÖHLINS Stützpunkt wenn sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Stoßdämpfers haben.

Bei einer unbelasteten Federlänge von 200 mm beträgt die Standard Federvorspannung 2 mm. Somit hat die Feder im vorgespansnten Zustand eine Länge von 198 mm. Siehe Abbildung 4

Einstellwerte

Empfohlenes Set-Up

Zugstufenwerte

Zugstufe 10 Klicks

Federvorspannung 2 mm

Stoßdämpferlänge 436 mm

Feder


Spezifikation: H200, ID65, 140 N/mm

Fahrzeughöhe

Befindet sich der Höhenversteller des Stoßdämpfers in der Standard Position, so ergibt sich eine Tieferlegung des Fahrzeuges von 20 mm gegenüber dem Original. Wird der Höhenversteller einmal um 360° auf dem Gewinde gedreht, so verändert sich die Höhe um 1,5 mm.

⚠️ WARNUNG!

Ausgehend von der Standardposition liegt der Einstellbereich des Höhenverstellers bei -11 bis +12 mm. Diese Werte dürfen nicht überschritten werden.

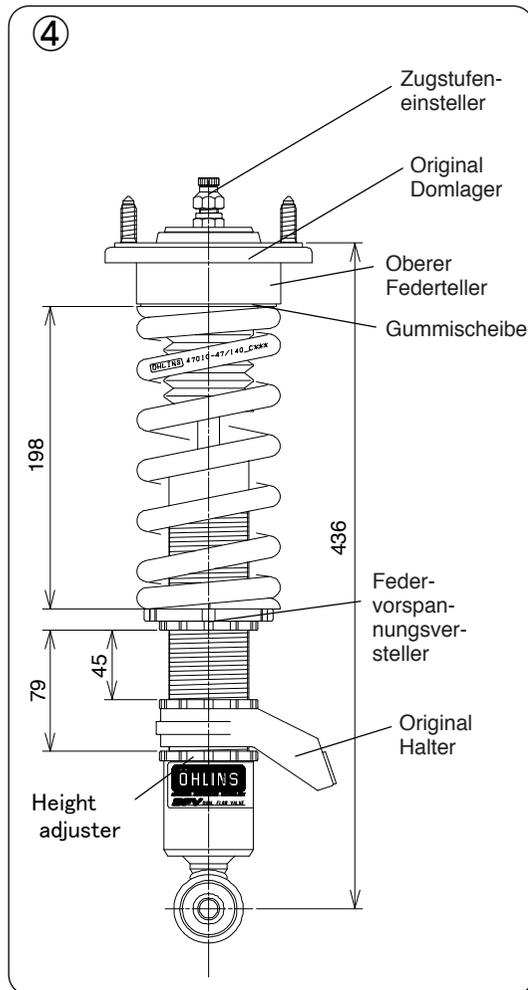

Bevor Sie das Produkt anbauen, überprüfen Sie den Verpackungsinhalt. Sollte etwas fehlen, kontaktieren Sie umgehend einen ÖHLINS Stützpunkt.

Verpackungsinhalt	STK.
Stoßdämpfer	2
Oberer Federteller	2
Feder	2
Gummischeibe	2
Unterlegscheibe Materialstärke 2 mm	2
Sicherungsmutter M12	2
Distanzbuchse	
(Innendurchmesser: 12mm x42mm)	2
Staubmanschette	2
BEREITS AM STOSSDÄMPFER MONTIERT	
Einstellrad	2
FÜR VORDERE UND HINTERE STOSSDÄMPFER	
Hakenschlüssel	1
Hakenschlüssel	1
ÖHLINS Aufkleber	1
ÖHLINS Bedienungsanleitung	1

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres ÖHLINS Produktes.

Reinigen Sie das ÖHLINS Produkt gründlich mit einem Stofflappen vor dem Einbau.

⚠️ WARNUNG!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die ÖHLINS Bedienungsanleitung genau durch. Stoßdämpfer sind wichtige technische Bauteile des Fahrzeuges welche die Stabilität beeinflussen.



ÖHLINS Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem ÖHLINS Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren ÖHLINS Händler.



Teile Nr. POSM110_1
Veröffentlicht am 07.08.2012

Öhlins Racing AB



Stoßdämpfer Kit für Porsche 911 GT3 (996)

POS MI10 Hinten

Montageanleitung

© ÖHLINS Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von ÖHLINS Racing AB ist verboten.




www.ohlins.com

Montageanleitung

⚠️ WARNUNG!

ÖHLINS empfiehlt den Einbau des Stoßdämpfers durch einen ÖHLINS Fachhändler. Ziehen Sie während der Montage das Handbuch Ihres Fahrzeuges zurate.



1 Heben Sie das Fahrzeug an und entlasten Sie die Achsen.

⚠️ WARNUNG!

Sorgen Sie dafür, dass Ihr Fahrzeug einen sicheren Stand hat.

2 Entfernen Sie die Hinterräder.

3 Entfernen Sie die oberen und unteren Befestigungsteile und demontieren Sie den originalen Stoßdämpfer.

4 Entfernen Sie den Stoßdämpfer von der unteren Halterung. Montieren Sie den originalen Halter und die beiden Sicherungsmuttern zwischen das Federbein und die untere Stoßdämpferaufnahme gemäß Abbildung 1. Ziehen Sie die Sicherungsmuttern mit einem Drehmoment von 50-60 Nm fest. Führen Sie die Staubmanschette, die Feder, die Gummischeibe, den oberen Federteller, das Domlager und das Einstellrad für die Zugstufe gemäß Abbildung 1 zusammen. Ziehen Sie die Abschlussmutter mit einem Drehmoment von 30 Nm fest.

👁️ HINWEIS!


Wenn Sie die obere Abschlussmutter anziehen, muss der Stoßdämpferschaft mit einem kleinen Schraubendreher in Position gehalten werden.

5 Kürzen Sie die Staubmanschette, vom unteren Ende aus gesehen, um 82 mm. Siehe Abbildung 2

1

👁️ HINWEIS!

Montieren Sie die Gummischeibe zwischen der Feder und dem oberen Federteller.

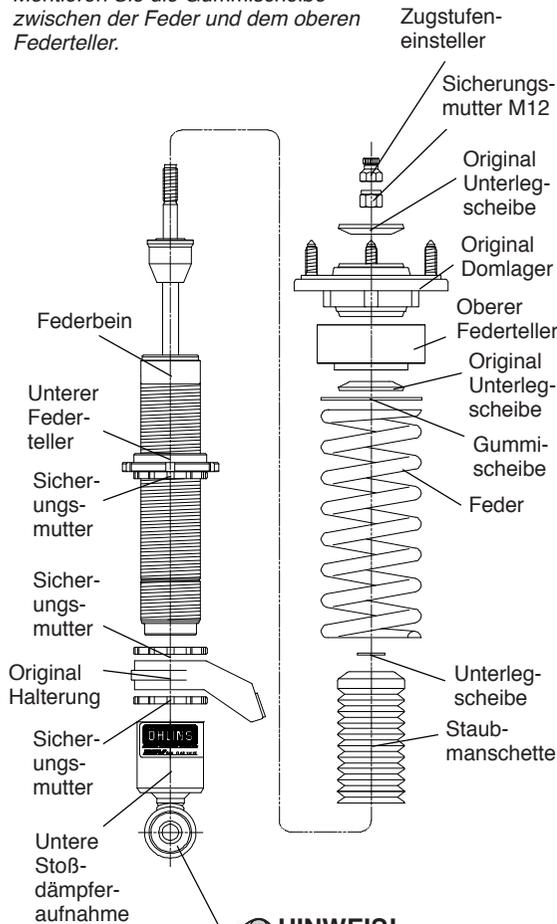


👁️ HINWEIS!

Distanzbuchse (Innendurchmesser: 12mm x42mm)
Pressen Sie die Distanzbuchse in das Lager

Montageanleitung

2



6 Montieren Sie die ÖHLINS Stoßdämpfer am Fahrzeug.

7 Stellen Sie sicher, dass sich nach dem Wechsel des Stoßdämpfers, wieder alle zuvor demontierten Teile am dafür vorgesehenen Platz befinden.

8 Montieren Sie die originale Koppelstange des Stabilisators. Siehe Abbildung 3

👁️ HINWEIS!

Stellen Sie sicher, dass alle Verschraubungen mit dem dafür vorgesehenen Drehmoment angezogen wurden und nichts die Funktion des Stoßdämpfers beim Ein- und Ausfedern beeinträchtigen oder gar behindern kann.

3

