

**👁 Hinweis!**

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

**👁 Hinweis!**

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt gründlich mit einem Stofflappen vor dem Einbau.

Lieferumfang		
Beschreibung	Art. Nr.	Stk.
Stoßdämpfer	DU 469	1
Hakenschlüssel	00710-06	2
Notizaufkleber	01180-01	1
Öhlins Aufkleber Set		1
Betriebsanleitung	07242-07	1

**👁 Hinweis!**

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

**⚠ Warnung!**

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Betriebsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.

## Öhlins Stoßdämpfer für Ducati 959 Panigale

# DU 469

### Montageanleitung

# MONTAGEANLEITUNG

## **⚠ Warnung!**

*Es ist zu empfehlen, dass ein Öhlins Händler den Stoßdämpfer einbaut.*

## **⚠ Warnung!**

*Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.*

## **👁 Hinweis!**

*Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über Montagevorgänge und Einstellwerte.*

## **👁 Hinweis!**

*Reinigen Sie das Fahrzeug sorgfältig vor der Montage des Stoßdämpfers.*

**1**

Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer. Das Hinterrad sollte den Boden dabei nur ganz leicht berühren.

**2**

Bauen Sie den originalen Stoßdämpfer aus.

**3**

Montieren Sie den Öhlins Stoßdämpfer genauso wie das Originalteil.

## **👁 Hinweis!**

Bevor Sie die Schrauben anziehen, lassen Sie das Motorrad etwas vom Montageständer ab, so dass der Stoßdämpfer leicht gestaucht wird.

**4**

Demontieren Sie die aus Kunststoff gefertigte Verkleidung der originalen Stoßdämpferfeder und montieren Sie diese am Öhlins Stoßdämpfer.

**5**




Entfernen Sie die Sitzbank.

**6**

Entfernen Sie die Halterung am hinteren Ende des Tanks.

**7**

Entfernen Sie die Verkleidung im Bereich des Zündschlosses.

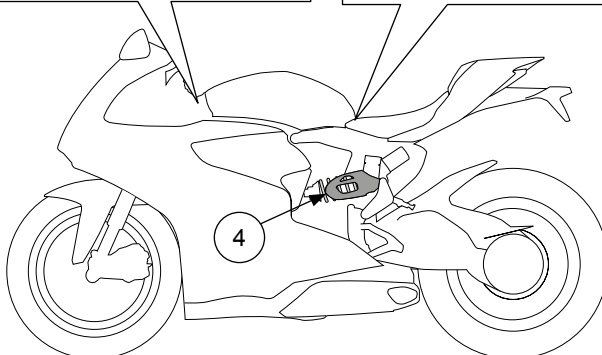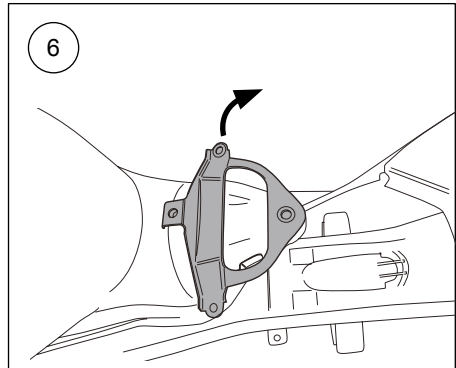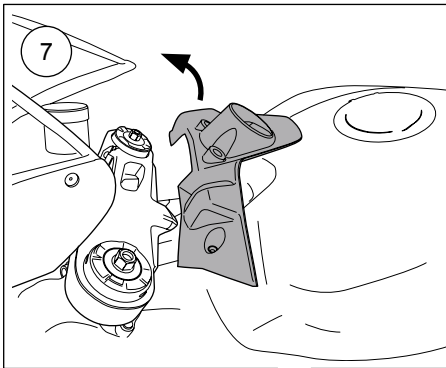

# MONTAGEANLEITUNG

8

Heben Sie das hintere Ende des Tanks vorsichtig an. Achten Sie auf das Massekabel auf der linken Seite. Achten Sie darauf, dass keine sonstigen Kabel gequetscht oder in die Länge gezogen werden. Klemmen Sie das Massekabel und die elektrischen Leitungen ab, damit Sie Zugang zu den Schrauben der linken Seitenverkleidung bekommen.

9

Entfernen Sie die linke Seitenverkleidung. Siehe Zeichnung.

10





Trennen Sie die Seitenverkleidung. Sie besteht aus zwei Teilen. Montieren Sie den hinteren Teil.

11

Verbinden Sie das Massekabel und die elektrischen Leitungen. Montieren Sie die Verkleidung, die Tankhalterung und die Sitzbank.

## ⚠ Achtung!


*Achten Sie darauf, alle Schrauben entsprechend dem vorgegebenen Drehmoment anzuziehen. Überprüfen Sie, dass nichts den Stoßdämpfer am Ein- und Ausfedervorgang hindert oder diesen beeinflusst.*

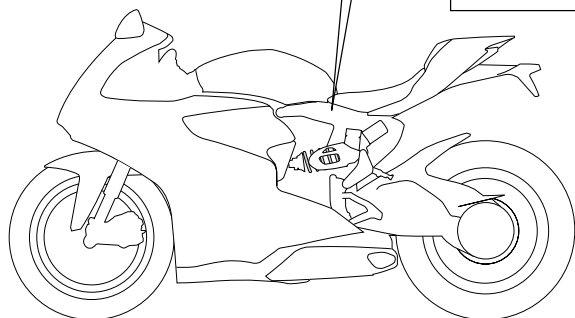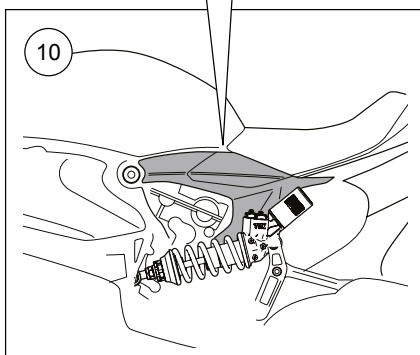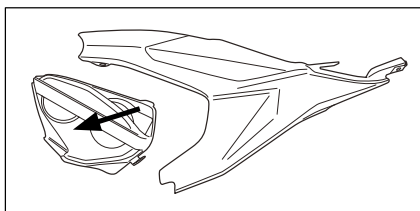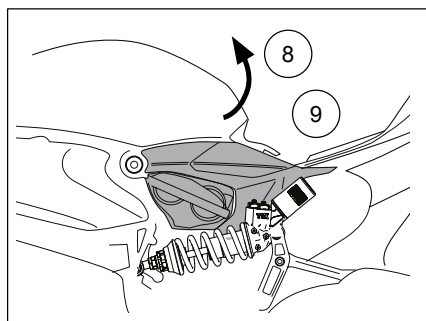

# EINSTELLARBEITEN

## ⚠ **Warnung!**

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst die Öhlins Betriebsanleitung, bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten an dem Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler, wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung haben sollten.

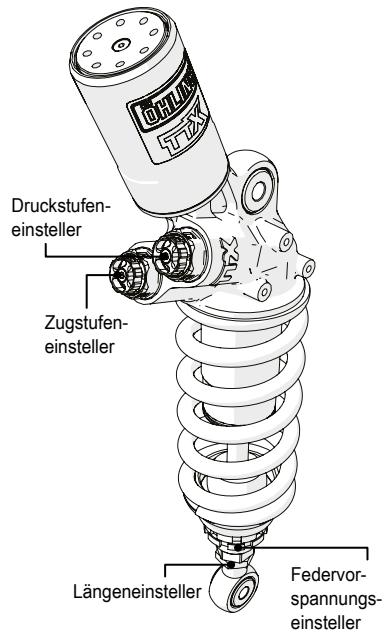

# EINSTELLWERTE

## Empfohlenes Set-Up

Länge	312 +4/-8	mm
Federweg	65	mm
Zugstufendämpfung	19	Klicks
Druckstufendämpfung	16	Klicks
Federvorspannung	17	mm
Feder Art. Nr.	01092-24	
Federrate	80	N/mm
Federlänge unbelastet	170	mm

Federweg unbelastet / belastet		
R1-R3	29	mm
F1-F3	40	mm

👁 Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI\_DU469\_0  
Veröffentlicht am 31.10.2017

© Öhlins Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Racing AB  
Box 722  
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden  
Phone +46 8 590 025 00  
fax +46 8 590 025 80



[www.ohlins.com](http://www.ohlins.com)