



Lieferumfang		
Beschreibung	Art. Nr.	Stk.
Stoßdämpfer	KA203	1
Öhlins Aufkleber	00192-01	2
Montagegummi	00230-03	2
Schlauchschele	00643-02	2
Kabelbinder	00231-01	2
Notizaufkleber	01180-01	1
Betriebsanleitung	07241-02	1

👁 Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

👁 Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt gründlich mit einem Stofflappen vor dem Einbau.

👁 Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Bedienungsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element, welches die Stabilität des Fahrzeuges beeinflusst.

Öhlins Stoßdämpfer für Kawasaki GPZ 900 Ninja Racing

KA 203

Montageanleitung



MONTAGEANLEITUNG

⚠ Warnung!

Es ist zu empfehlen, dass ein Öhlins Händler den Stoßdämpfer einbaut.

⚠ Warnung!

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

👁 Hinweis!

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über spezifische Vorgehensweisen und die technischen Daten Ihres Motorrades.

👁 Hinweis!

Reinigen Sie das Fahrzeug sorgfältig vor der Montage des Öhlins Stoßdämpfers.

1

Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer. Das Hinterrad sollte den Boden dabei nur leicht berühren.

2

Entfernen Sie die Sitzbank, die Seitenverkleidungen und die Batterie, zusammen mit der Batteriehalterung. Lösen Sie die Elektro-Paneele auf der linken Seite und die Schraube des Ausgleichsbehälters.

3

Demontieren Sie die OEM-Einstellstange des originalen Dämpfers.

4

Lösen Sie den Füllschlauch der Luftunterstützung.

5

Lösen Sie die Verschraubung der oberen Stoßdämpferanbindung.

6

Entfernen Sie die Schraube des Umlenkhebels.

7

Entfernen Sie die obere Stoßdämpferanbindung.

8

Führen Sie den originalen Stoßdämpfer nach unten aus dem Motorrad heraus.

9

Montieren Sie den Öhlins Stoßdämpfer von unten aus mit dem Federvorspannungsversteller voran.

10

Montieren Sie die obere Stoßdämpferanbindung.

11

Montieren Sie die Schraube des Umlenkhebels. Achten Sie darauf, dass die Lager gefettet sind und die Dichtungen unbeschädigt bleiben.

12


Heben Sie die Schwinge etwas an. Montieren Sie die Schraube der unteren Federbeinbindung, sowie die im Lieferumfang enthaltene Unterlegscheibe und Mutter.

13

Ziehen Sie die obere und untere Federbeinbindung und die Schraube der Umlenkung fest.

14

Verlegen Sie die Hydraulikleitung wie in der Zeichnung dargestellt.

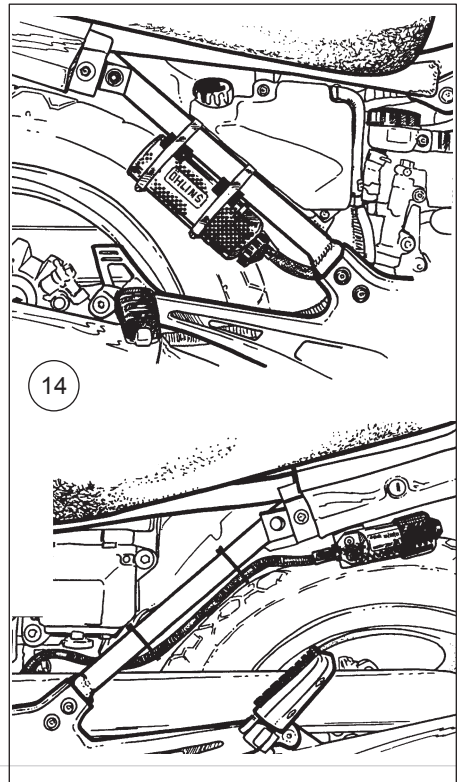

MONTAGEANLEITUNG

15

Montieren Sie die Sitzbank, die Seitenverkleidungen, die Elektro-Paneele und die Batterie zusammen mit der Batteriehalterung.

Hinweis!

Bevor Sie die Schrauben anziehen, lassen Sie das Motorrad etwas ab, so dass der Stoßdämpfer leicht gestaucht wird.


Achtung!

Achten Sie darauf, alle Schrauben entsprechend dem vorgegebenen Drehmoment anzuziehen. Überprüfen Sie, dass nichts den Stoßdämpfer am Ein- und Ausfedervorgang hindert oder diesen beeinflusst.

EINSTELLARBEITEN

⚠ **Warnung!**

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch, bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Stoßdämpfers haben.

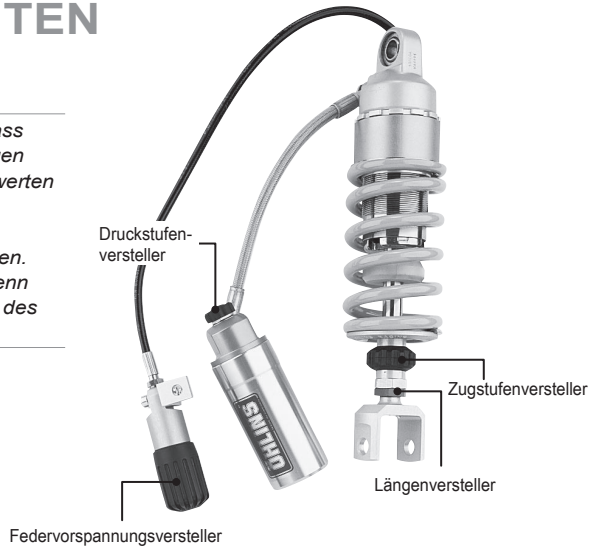

EINSTELLWERTE

Empfohlenes Set-Up

Länge	330,5 +10/-2	mm
Federweg	67,5	mm
Zugstufendämpfung	12	Klicks
Druckstufendämpfung	13	Klicks
Federvorspannung	21	mm

👁 Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

© Öhlins Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI_KA203_0
Veröffentlicht am 05.02.2002

Öhlins Racing AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
fax +46 8 590 025 80

