



Lieferumfang		
Beschreibung	Art. Nr.	Stk.
Kabelbinder 3,5x190		6
Stecker		4
Klebeband		4
Cancellation Kit		4

Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

ÖHLINS EDC Cancellation Kit für Porsche 991-GT3, 981-GT4

35020-13

Montageanleitung

MONTAGEANLEITUNG

⚠ Warnung!

Es ist sehr zu empfehlen, dass eine Fachwerkstatt das Produkt einbaut.

⚠ Warnung!

Wenn Sie mit einem angehobenen Fahrzeug arbeiten, stellen Sie sicher, dass es abgestützt ist und nicht umkippen kann.

Vorbereitung:

1

Versiegeln Sie das Ende des Kabels mit einem Schrumpfschlauch oder Klebeband.



2

Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern am Stoßdämpfer.



MONTAGEANLEITUNG

Porsche GT3:

Die Steuereinheit befindet sich unterhalb des Ablagefachs.


3

Demontieren Sie die Innenverkleidung.
Trennen Sie den markierten Stecker ab und fixieren Sie ihn mit Kabelbindern am Kabelbaum.



4

Führen Sie den mitgelieferten Stecker in die Steuereinheit ein und verriegeln Sie ihn.

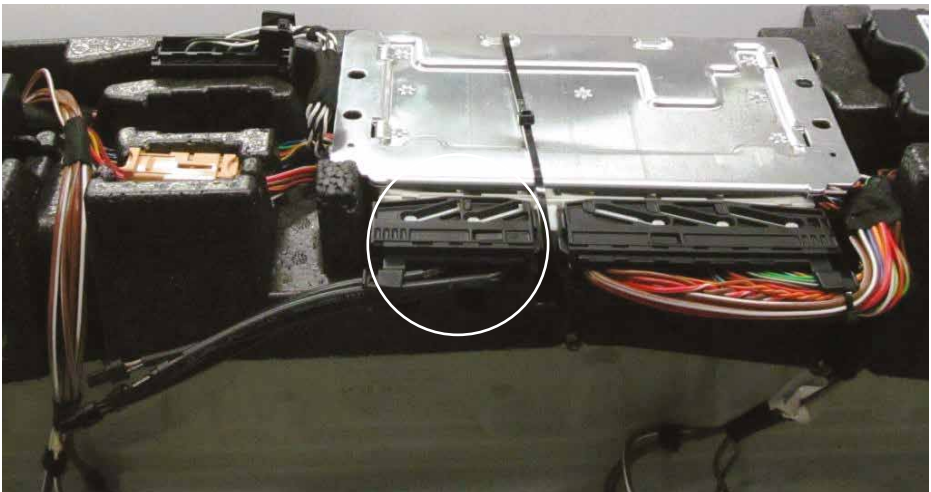


MONTAGEANLEITUNG

5

Befestigen Sie das mitgelieferte Klebepad am Cancellation Kit.

Hinweis!

Die Klebefläche muss gereinigt und entfettet werden.



6

Verbinden Sie das Kabel mit dem mitgelieferten Cancellation Kit. Überprüfen Sie das korrekte Einrasten des Steckers. Befestigen Sie das Cancellation Kit auf der Oberfläche.

Hinweis!

Die Oberfläche muss gereinigt und entfettet werden.



MONTAGEANLEITUNG

Porsche GT4:

Die Steuereinheit befindet sich im Kofferraum auf der rechten Seite des Fahrzeugs.

1

Bauen Sie die Verkleidung ab. Trennen Sie den markierten Stecker und befestigen Sie ihn mit Kabelbindern am Kabelbaum.



2

Führen Sie den mitgelieferten Stecker in die Steuereinheit ein und verriegeln Sie ihn.



3

Befestigen Sie das Klebeband auf dem Cancellation Kit.

👁 Hinweis!

Die Oberfläche muss sauber und fettfrei sein.



4

Verbinden Sie das Kabel mit dem Cancellation Kit. Überprüfen Sie, ob der Stecker korrekt verriegelt ist. Kleben Sie das Cancellation Kit auf die Oberfläche.

👁 Hinweis!

Die Oberfläche muss sauber und fettfrei sein.



👁 Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

MI_35020-13_0_GER
Veröffentlicht am 17.05.2016

© Öhlins Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Racing AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
fax +46 8 590 025 80



www.ohlins.com